kletterwände - Robert Roithinger e.U. (FN415601 d)
Rohrbachbergstr.1, A - 4300 St.Valentin
Office +43 7435 50242, Mobil +43 680 3322499
office@therapiekletterwand.eu
www.therapiekletterwand.eu

Lieferzeit für die **mobile, freistehende Kippwand** ca. 6 Wochen ab Auftragsbestätigung.

5 Jahre Garantie bei Lieferung, Montage, Wartung und Inspektion durch Fa. kletterwände – Robert Roithinger.

Entspricht bei Montage und Einschulung durch Hersteller EN 12572-2:2017 sowie der nationalen Ergänzung ÖN S4740. Handbuch ist Lieferumfang, Einschulung des „Hauptbenutzers" bei Aufstellung erforderlich!

Fallschutzeinrichtungen
-> für Therapieklettern werden lt. ÖN S 4740 Typ3, 6cm dicke Bodenturnmatten empfohlen. Diese sollen den Sturzraum 1m weg und 0,5m seitlich der Kletterfläche abdecken.
-> Für Schulsport und freies Bouldern bis max. 3m über Matte werden entspr. EN12572-2:2017, 10cm dicke Verbundschaumkernmatten (z.B. SafetyDuo von Grevinga) empfohlen.

Die angegebenen Preise sind exklusive Mehrwertsteuer.

Griffsets für Schule, Bouldern, Physio- Ergotherapie könne individuell diskutiert und angeboten werden.

Angegebene Richtpreise sind exkl. UST (d.h. zzgl. UST).

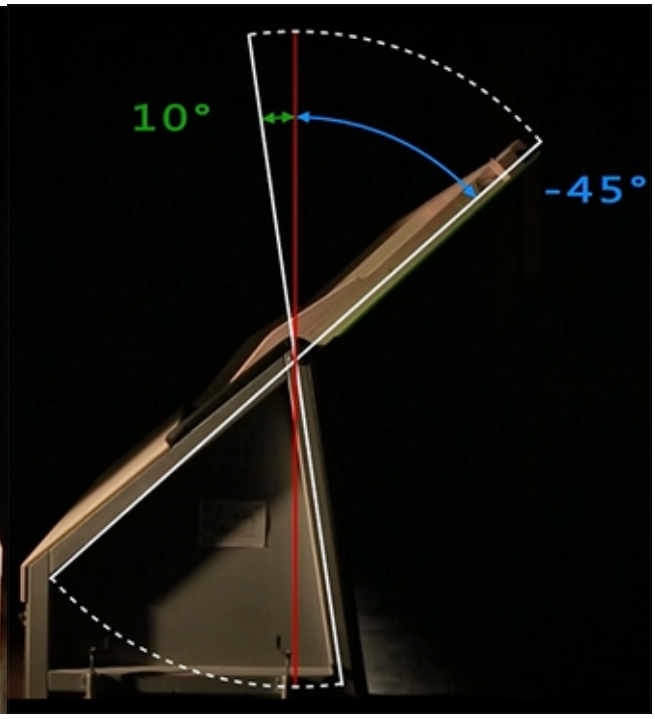

Lieferung und Montage **500€/Person und Tag**
0,42€/km Fahrtkosten

Lieferung und Aufstellung typ. mit 2 Personen durch Fa. Kletterwände – Ing. Robert Roithinger

Mobile, freistehende und in der Neigung verstellbare Kletterwand **7500€**

3x3m Kletterfläche - Außenmaße Höhe 3,1m | Breite 3,4m | Tiefe 1,5m

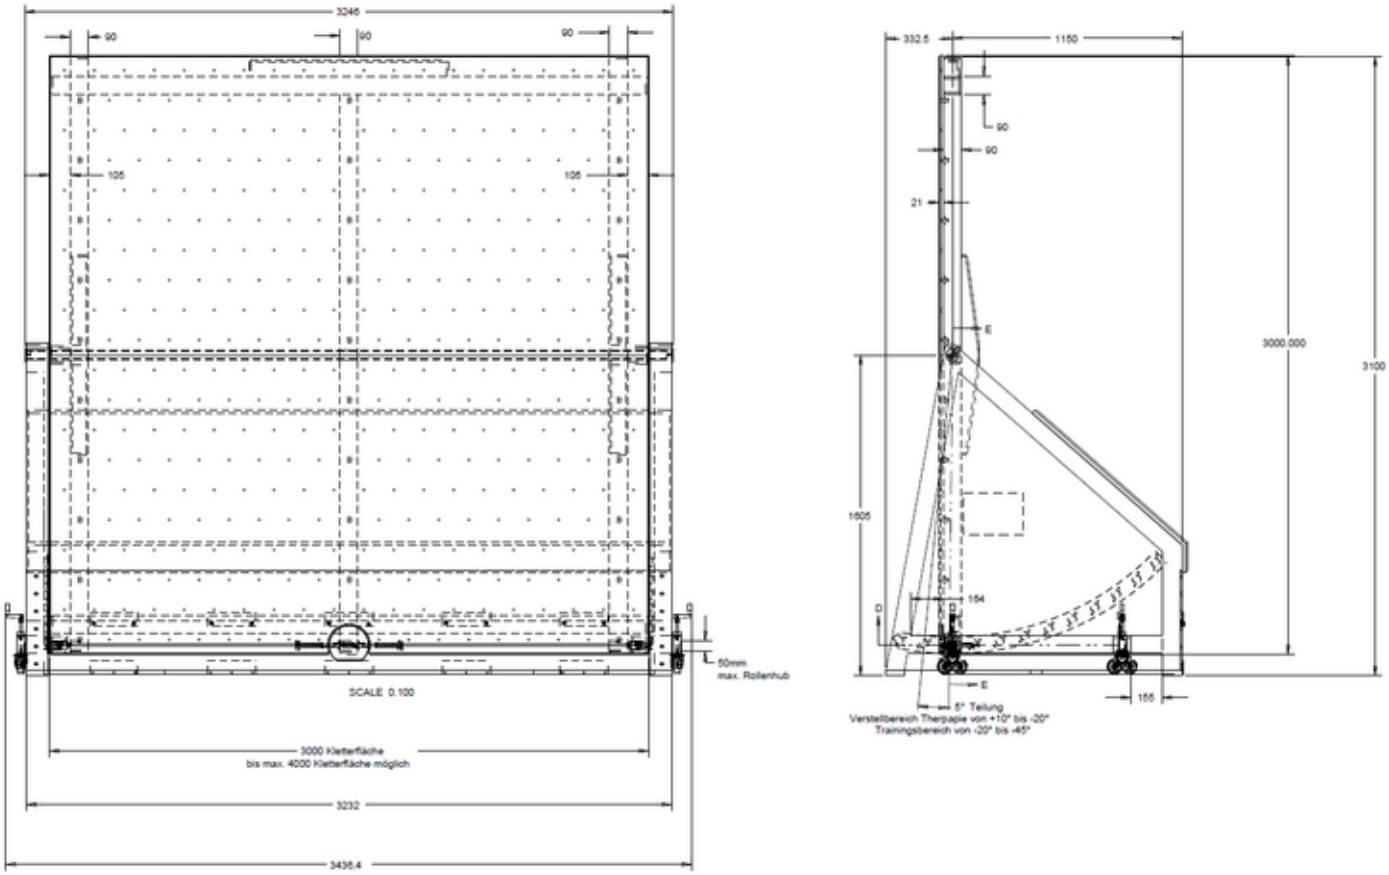

Abbildung 1, Einbauabmessungen für die 3x3 Wand

Masse ca. 520kg
Heberollen aus Polyurethan (Härte 94 Shore A) für typische Hallenböden geeignet
Neigungsverstellung durch eine Person zwischen 10° geneigt und 45° überhängend in 5° Schritten möglich.
150x150mm M10 Muffenraster, andere Raster auf Anfrage (Moon, Kilter, Tension, etc.).
21mm kochfestverleimte Birkensperrholzpaneele lasiert, indoor tauglich
Unterkonstruktion aus unbehandelten10x10er Fichten KVH, Seitenteile und Paneele der Unterkonstruktion lasiert.
Verstell Mechanismus aus Stahl, Stahlteile verzinkt bzw. geölt/gefettet. Ggf. Prallschutz an den Seitenteilen
Einschulung des Hauptnutzers, Handbuch, 5 Jahre Garantie und Projektplakette mit Angabe zur Normkonformität bei Aufstellung durch kletterwände – Robert Roithinger

Gerne wird die Wand auch mit anderen Abmessungen geliefert oder Maßgeschneidert - von der Standard Größe abweichende Abmessungen ändern nur bei erhöhtem Materialaufwand den Produktpreis!

Die Mechanik und Statik ist bis zu einer maximalen Kletterfläche von 4,5x4,5m ausgelegt.

Neigungs verstellbare Kletterwand zur Montage an Raumwand, Decke oder Boden **6400€**

Beispiel 3x3m Kletterfläche für therapeutisches Klettern, Verstellbereich +/-10°
Außenmaße Höhe 3,1m | Breite 3,2m | Tiefe 0,70m
Breite und Höhe werden dem Aufstellungsort angepasst.

Der Verstellbereich kann ebenfalls individuell angepasst werden.

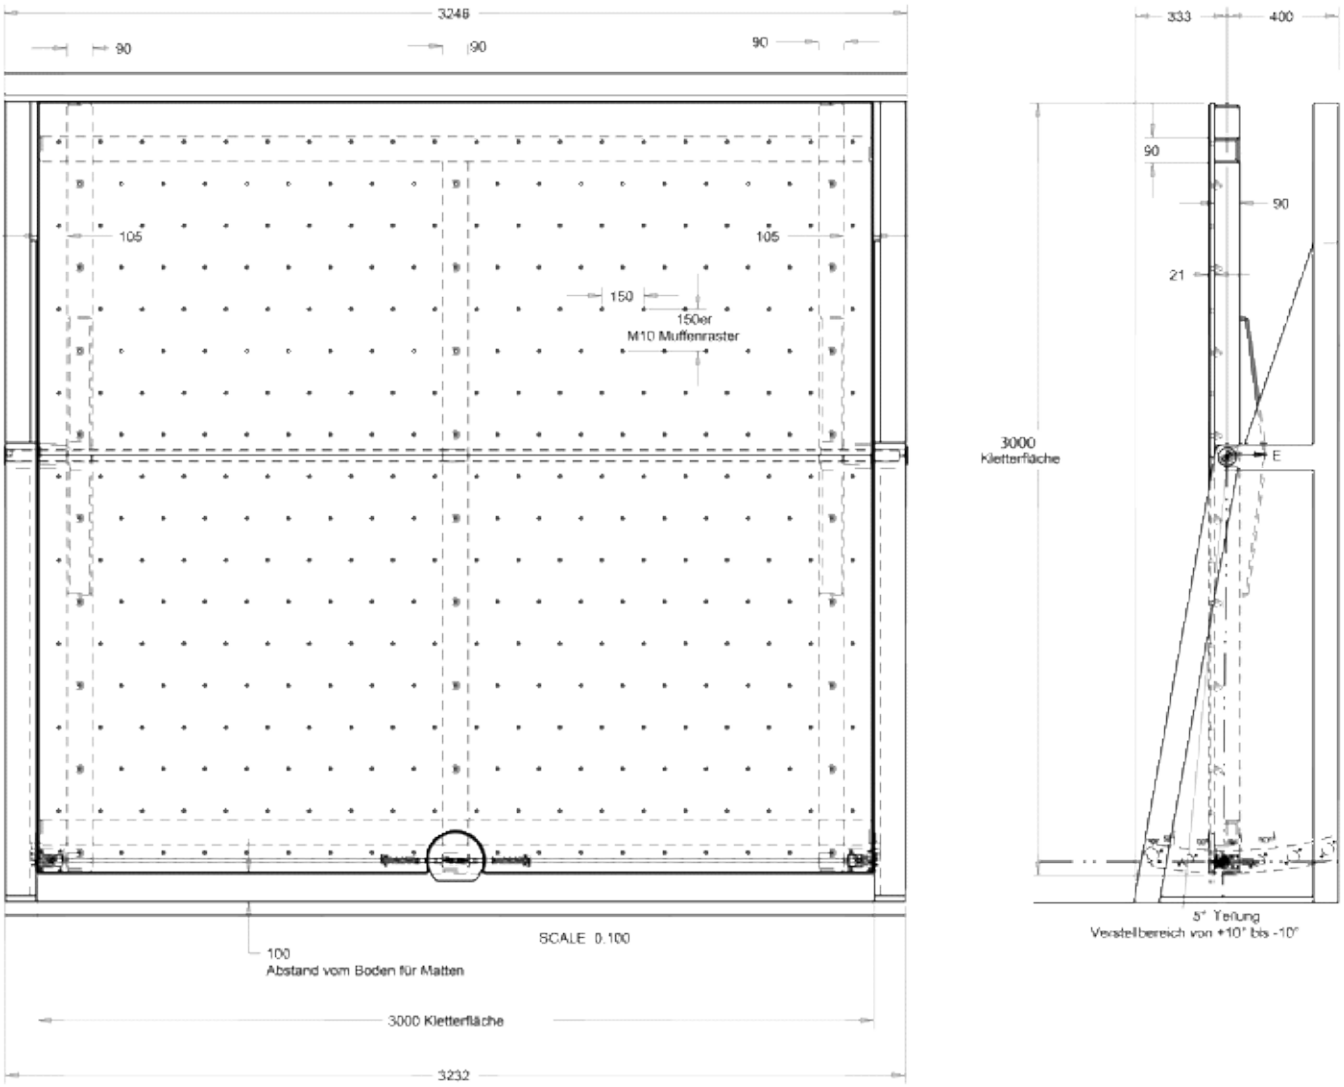

Abbildung 2, 10° positiv und negativ in 5° Stufen neigbare Variante zur Montage zwischen Decke und Boden

Diese Variante basiert auf der Konstruktion der mobilen, freistehenden Wand, hat jedoch kein Rücken&Bodengestell und keine Transportrollen.

Befestigung am Boden oder der Raumwand, oder bei Trockenbau mit OSB Einlage oder mit Rahmen zwischen Decke und Boden.

Bei Neigungsverstellung auf +/- 10° baut sie im dargestellten Beispiel ca. 700mm tief.

Die Tiefe ist natürlich eine Funktion der Höhe sowie des Verstellbereiches (Platz fürs Schwenken hinter und vor der Wand!).

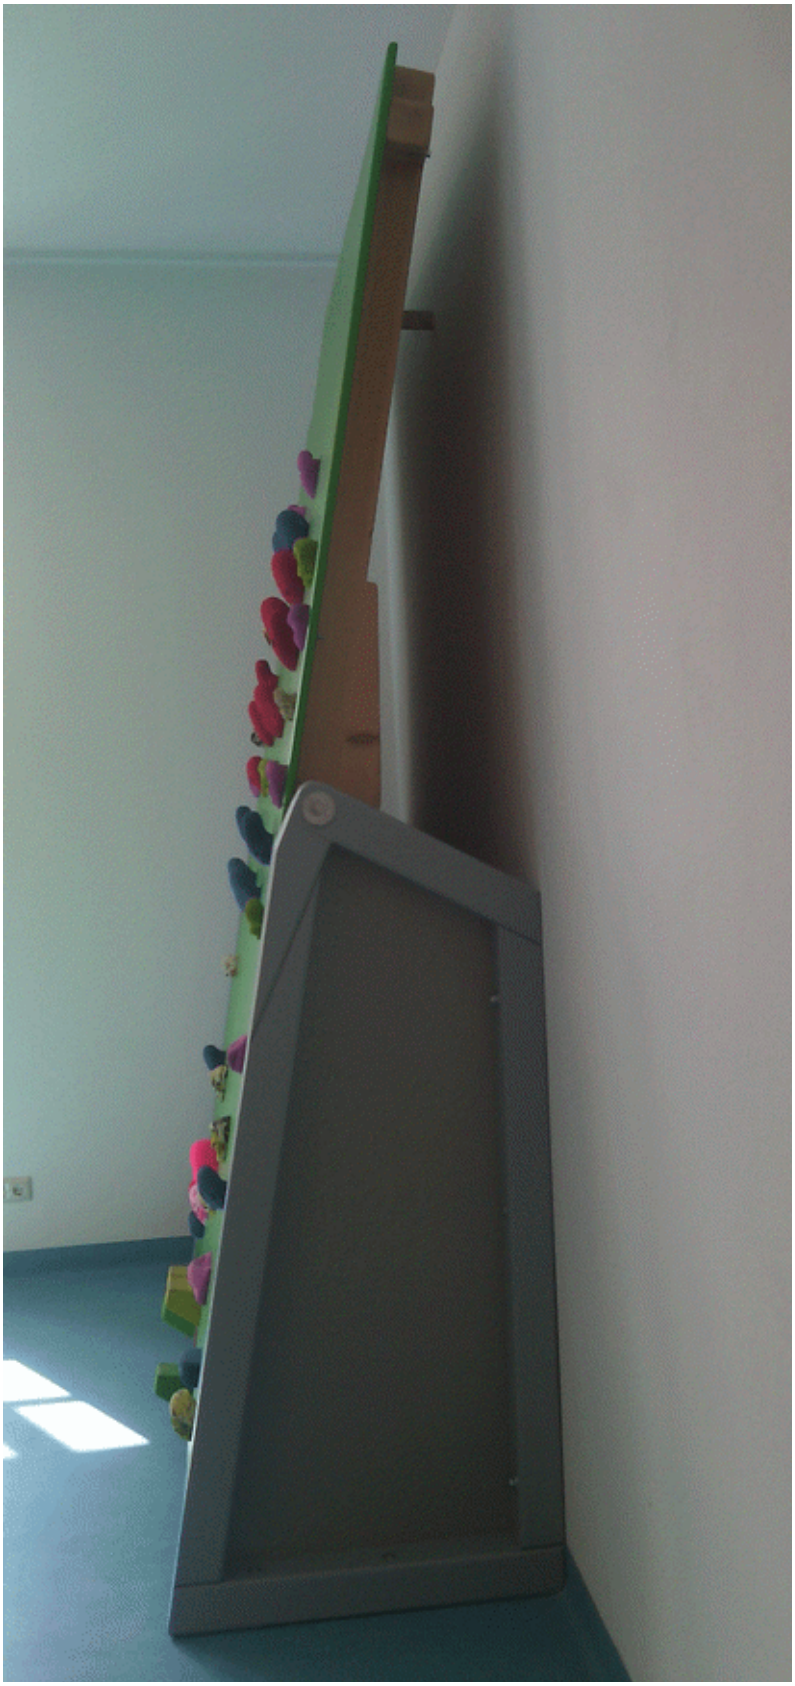

Abbildung 3, +/-10° neigbare Ausführung Physio Ybbs/Donau – Montage an Wand und Boden – nur 0,7m tief! Seitenansicht

Abbildung 4, Vorderansicht

Abbildung 5, Variante zur Bodenmontage, Verstellbereich +10°/-45°, Physiotherapiezentrum Ybbs/Donau

Variante farbig od. farblos lasiert **inbegriffen**

Die Paneele sind auf der Vorderseite 2fach und auf der Rückseite 1fach farbig (od. farblos) lasiert, haben jedoch keine Sandbeschichtung der Oberfläche.
Unsere Standard Farben sind Gelbgrün (RAL6018) für die Paneele und Fenstergrau (RAL7040) für das Gestell und die Rückwand. Die Balken der Unterkonstruktion sind Natur.
Andere Farben und Kombinationen sind nach RAL Tabelle auswählbar.

Muster oder Logos fertigen wir gerne auf Anfrage.

Variante Sand und Epoxibeschichtung der Paneele **auf Anfrage**

Farbwahl nach RAL Tabelle.

Logos, etc. **auf Anfrage**

Option versperrbare Arretierscheibe **390€**

Um unbefugtes Verstellen der Wandneigung zu verhindern bieten wir ein in der Arretierscheibe integriertes Schloss an.

Spezielle Rollenausstattungen

Die Belastung je Rolle ist max. 125kg. Die Rollenbestückung sollte daher für empfindliche Böden im Vorfeld abgestimmt werden. Rollen z.B. für das Überfahren von kleinen Stufen, etc. auf Anfrage.

Ausgeführte, zur Veröffentlichung frei gegeben Projekte

Abbildung 6, Systemwand für leistungsorientiertes Training privat, Wolfsburg DE

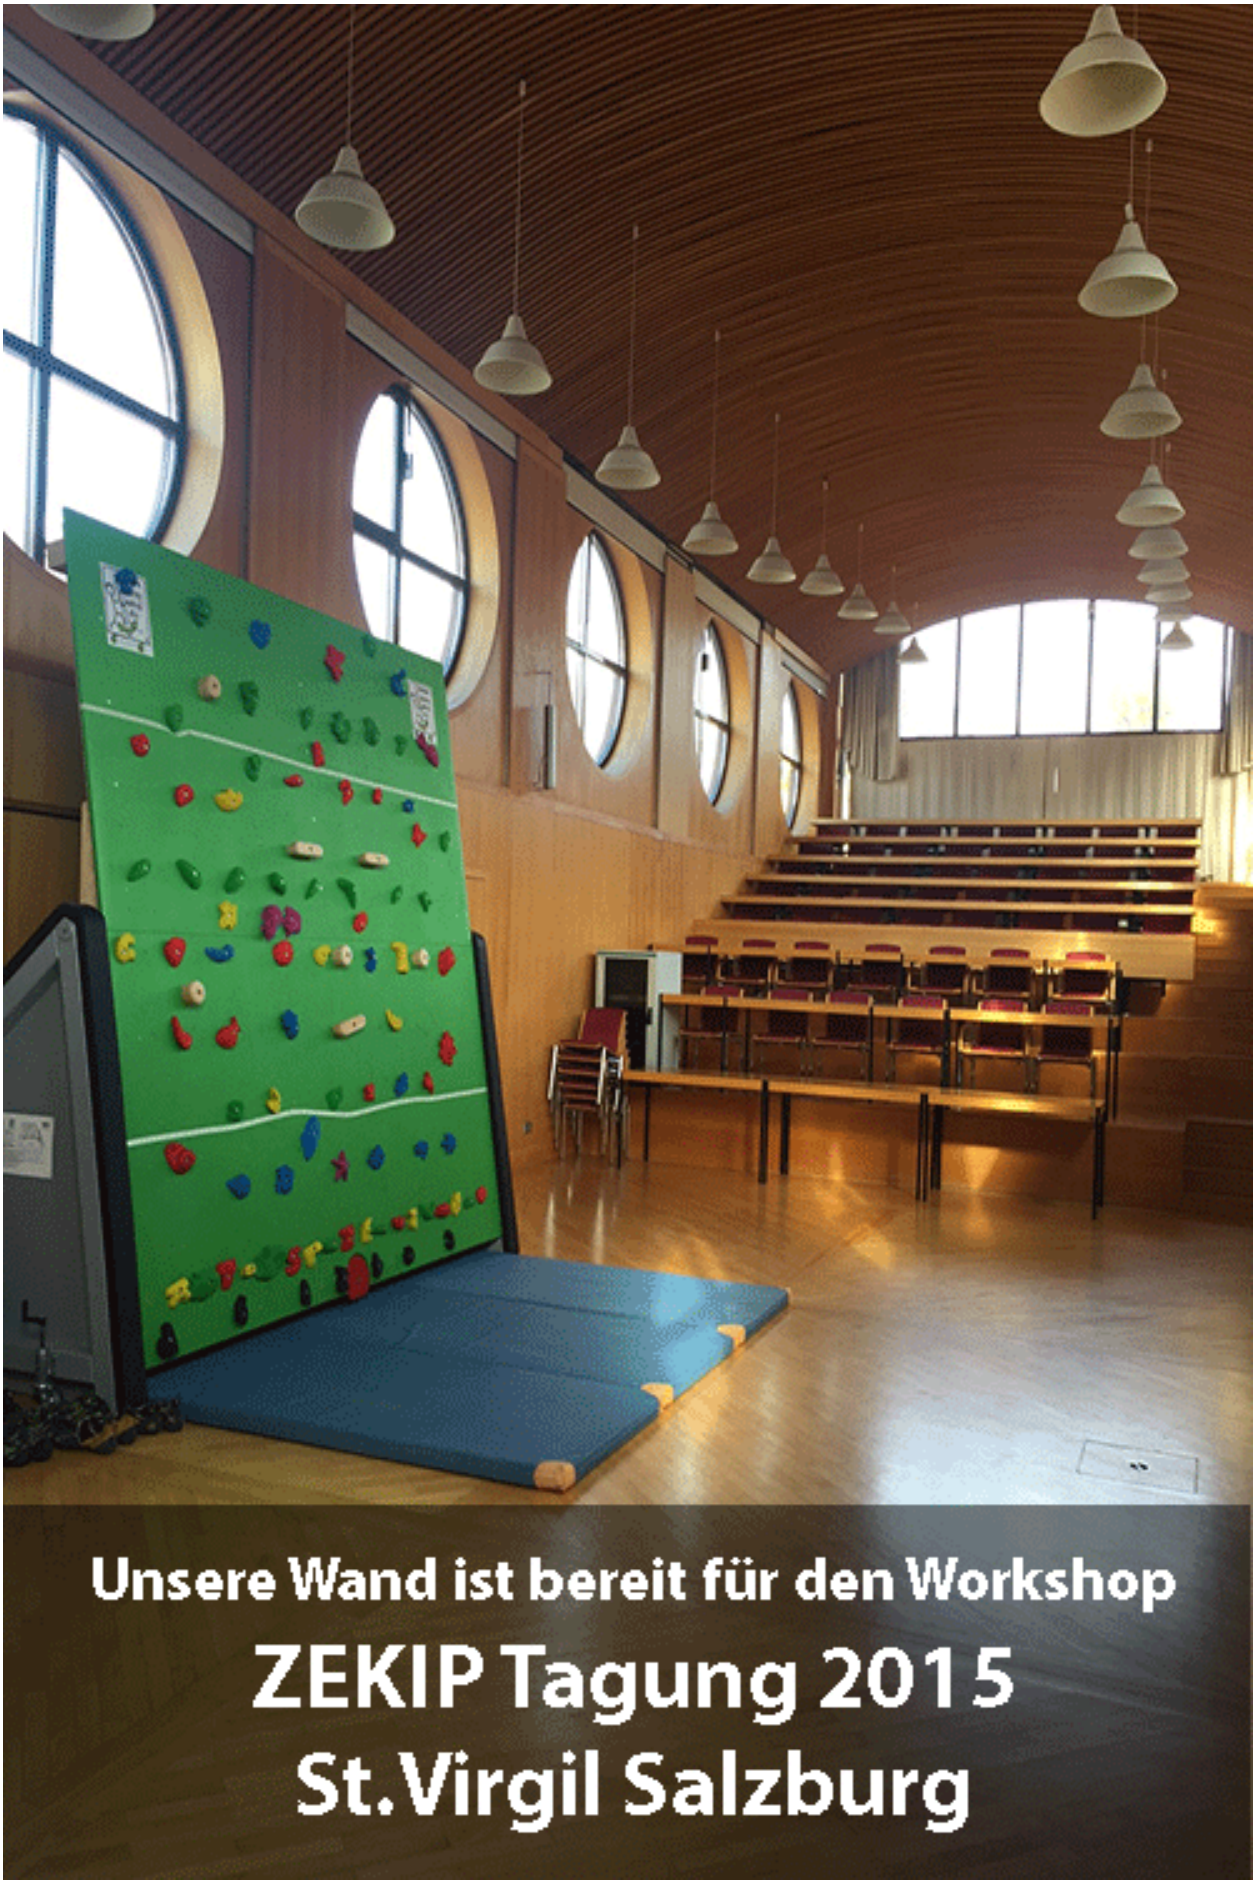

Abbildung 7, Wand für Workshop ZEKIP Tagung Slzbg.

Abbildung 8, Physiotherapiezentrum Ybbs NÖ

Abbildung 9, freistehende mobile Wand bei Outdoor Show 2015, Friedrichshafen

Abbildung 10, +/-10° Verstellbereich montiert an Wand und Boden - neuer Physiobereich Ybbs/Donau

Abbildung 11, Physio- und Ergotherapie Jörg-Schirin, Zwickau DE, Befestigung nur am Boden

Abbildung 12, Verstellbereich +/-20° mit 2,5° Schritten

Abbildung 13, Physio Schachner Weiz, Stmk, Verstellbereich -20°/+10° in 5° Schritten, Befestigung an der Raumwand

Abbildung 14: +/-20° verstellbare, mobile Wand in Kids und Fit Therapiezentrum Hameln, DE

Abbildung 15: +/- 20° verstellbare, mobile Wand im Therapiezentrum Neuroneum, Bad Homburg, DE

Abbildung 16: +/-20° verstellbar, freistehend, mobil, Reha und Kurzentrum Bad Schallerbach OÖ

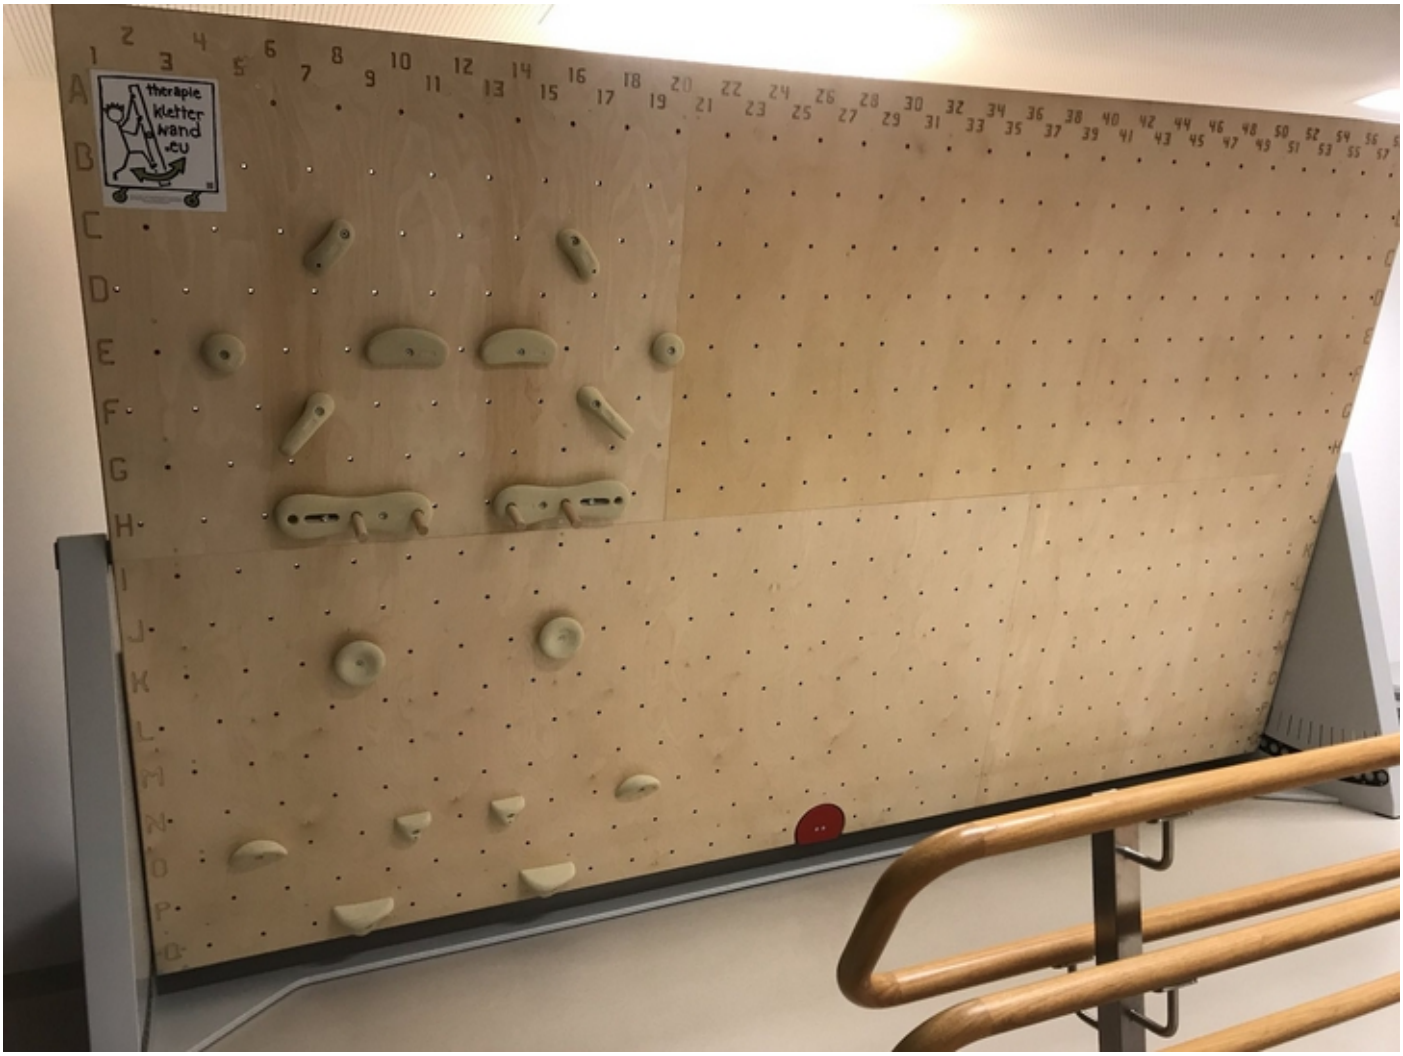

Abbildung 17: 4,5m breite freistehende Wand, +10°/-20° in 2,5° Schritten verstellbar, AUVA Meidling, Wien